

CHANDELIER
Instruction Manual

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

SAFETY

WARNING: BE SURE THE ELECTRICITY TO THE WIRES YOU ARE WORKING ON IS SHUT OFF; EITHER THE FUSE IS REMOVED OR THE CIRCUIT BREAKER IS TURNED OFF. TURNING THE POWER OFF USING THE LIGHT SWITCH IS NOT SUFFICIENT TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK.
NOTE: The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions or situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care, are factors which cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) installing this unit.

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Before assembling the lighting fixture, refer to the section titled Wiring Connections. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, either refer to a do-it–yourself wiring handbook or have your lighting fixture installed by a qualified, licensed electrician.

UNPACK THE PACKAGE

Check the contents to be sure everything is included

Tools Needed: Slotted screwdriver, Adjustable wrench, Step ladder, Wire cutters, wiring supplies as required by electrical code.

INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS
GENERAL

Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (NEC) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections, obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting packages from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.


Be sure to read these installation instructions and review the diagrams thoroughly before installation.

Assembly and Installation

1. Install the decorative cup (15), and thread tube (17) onto the fabric shade (16) according to the illustration. Install the lamp holder kit (18) onto the thread tube (17), then install the bulb (20).Install the other thread tube (17) and acryl plate (19) according to the illustration.
2. Make chain (14), ring (13) and hanging loop (12) together. Get cable (6) and ground wire (3) through the chain (14), ring (13), hanging loop (12), canopy (11) and thread tube (9) into junction box.
3. Spin the thread tube (9) into the hanging loop (12).
4. Make sure all the electrical is power off, and then attach the mounting plate (4) to the junction box (1) by the provided machine screws (10).
5. Roll the ground wire (3) under the ground screw (5) which marked “GND”, and fasten the ground screw (5) to make sure the ground wire (3) to be connected. Connect black/smooth fixture wire to black supply wire and white/ribbed fixture wire to the white supply wire using wire connectors (2) provided. Connect the fixture ground wire and the house ground wire. Place wiring back in the junction box.
6. Place the canopy (11) to cover the thread tube (9) and fasten by hanging loop (12) & ring (13).
   Note: According to request, you can adjust the length of thread tube by screwing it into the mounting plate. And then use hex nut (7) to fasten it.

ELECTRICAL CONNECTIONS
Required Supply Circuit: 120V, 60Hz

Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Connect the green or bare copper wire to the ground wire of the supply circuit. Use UL/CSA listed wire connectors suitable for the size type, and number of conductors. No loose strands or loose wires should be present. Secure wire connectors with UL/CSA listed electrical tape.

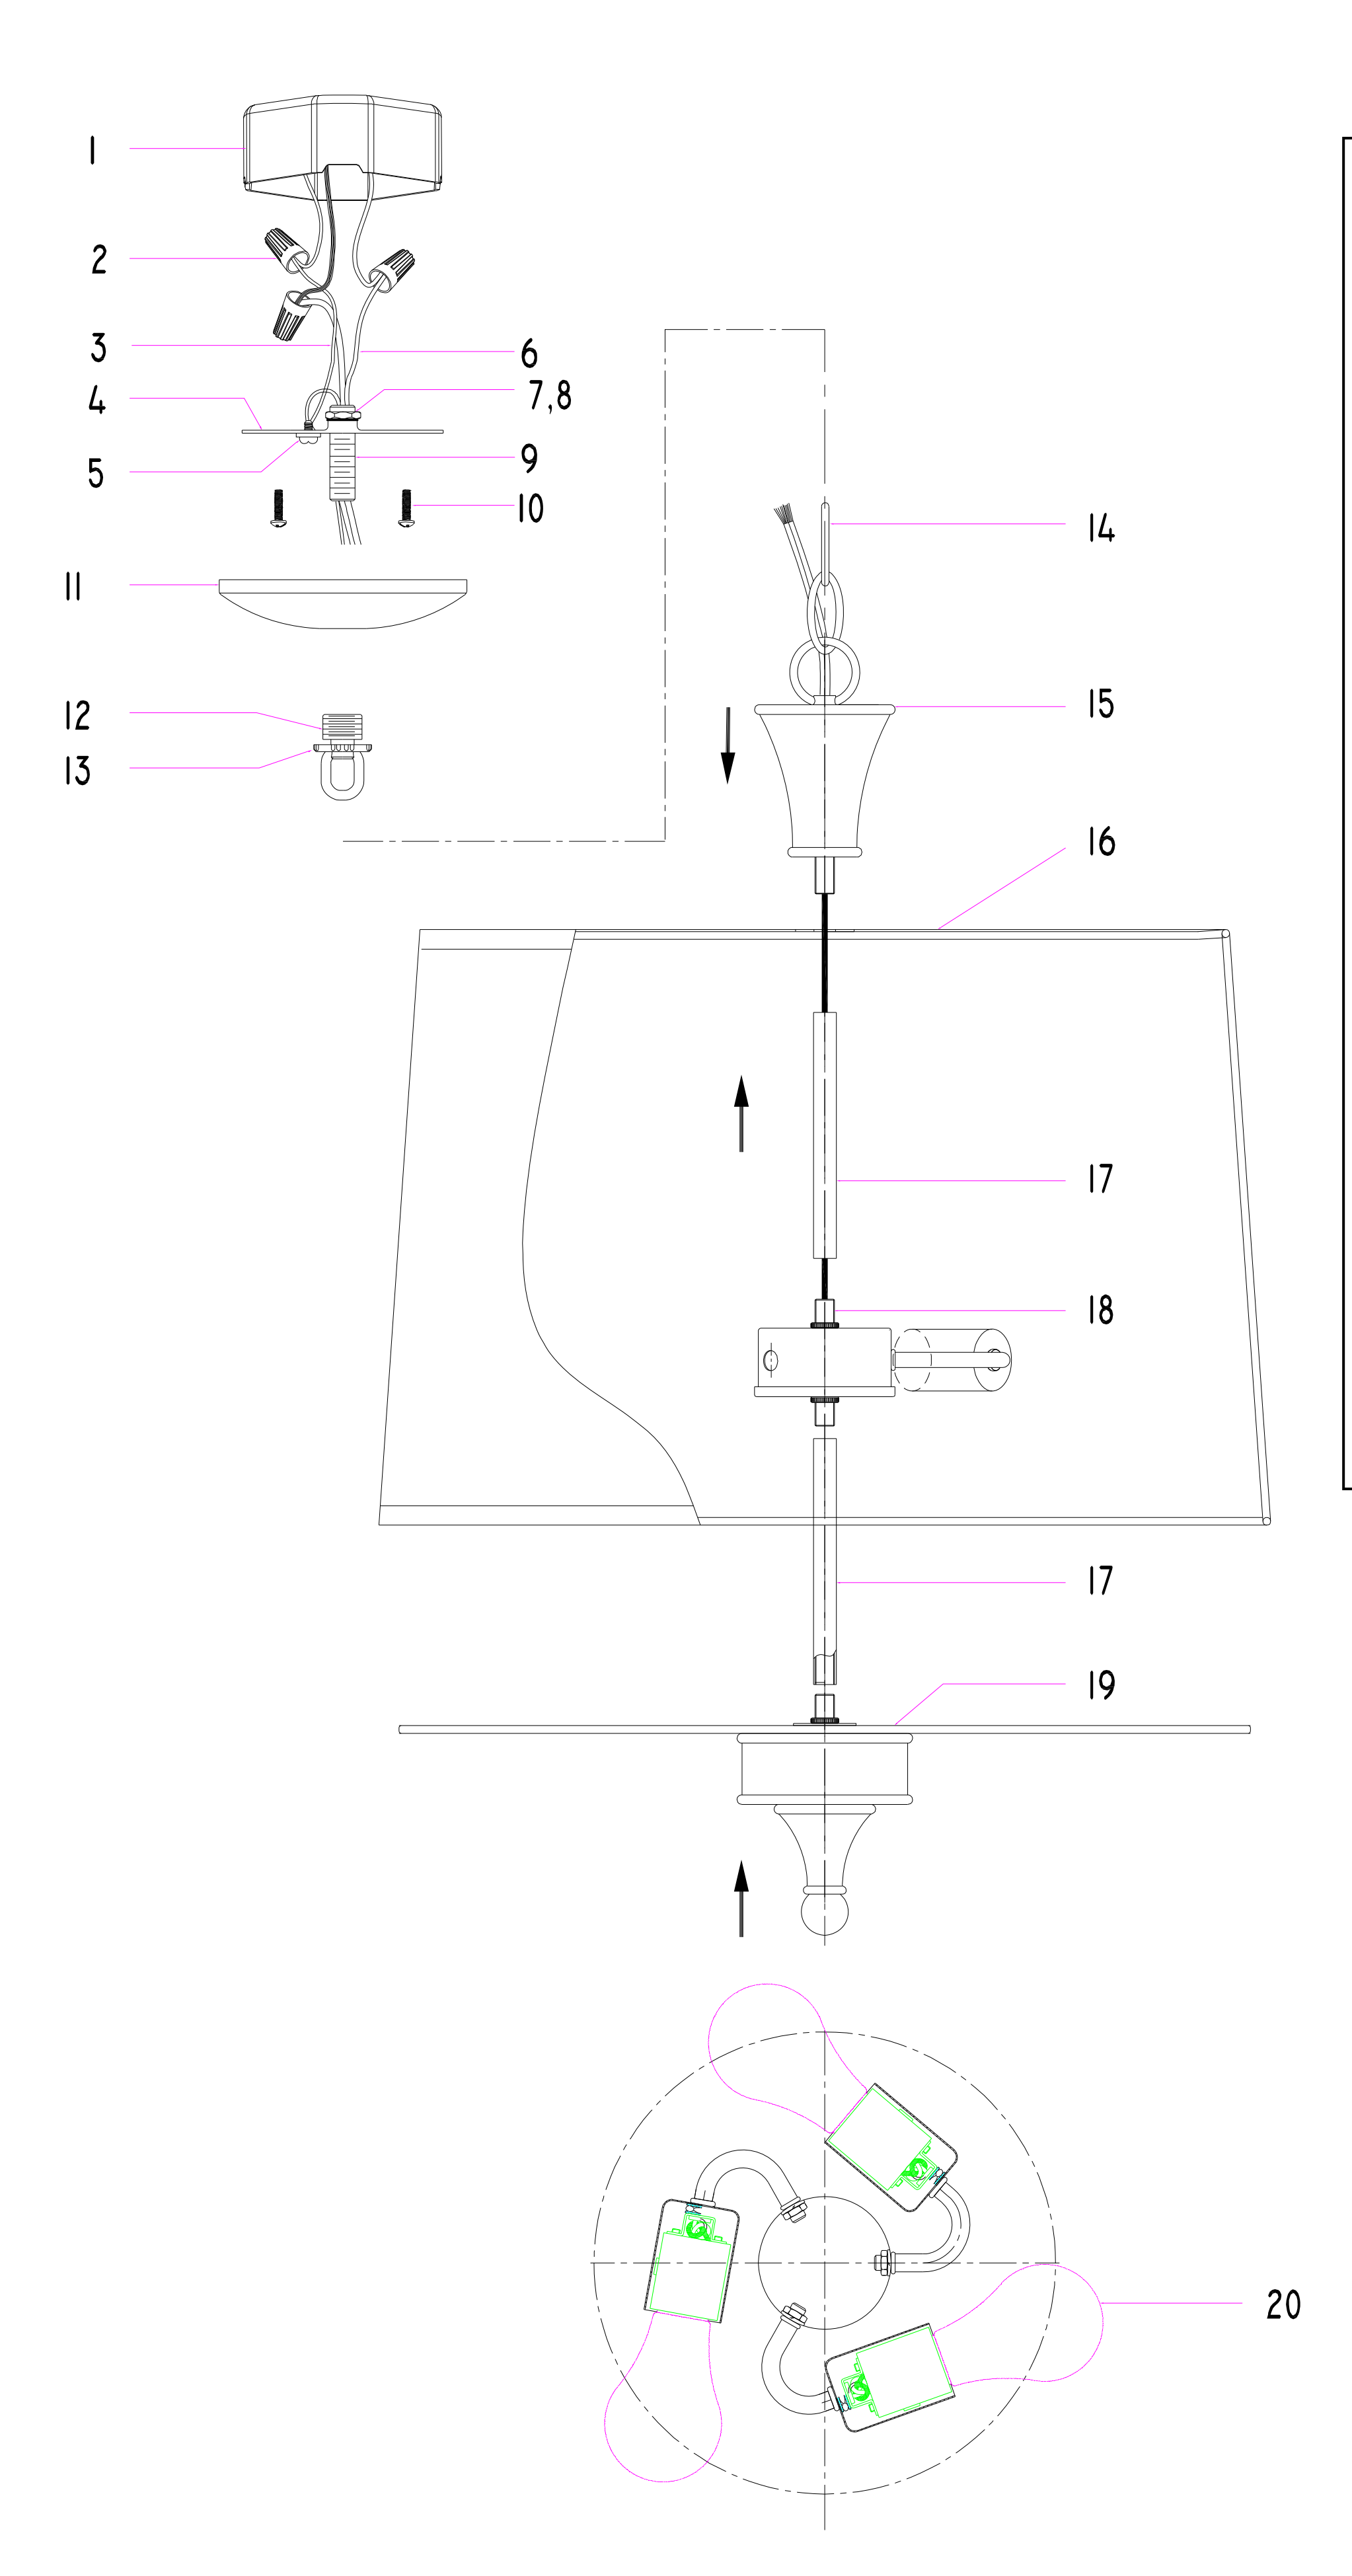

1. Junction box
2. Wire connector
3. Ground wire
4. Mounting plate
5. Ground screw
6. Cable
7. Hex nut
8. Tooth washer
9. Threaded tube
10. Machine screw
11. Canopy
12. Hanging loop
13. Ring
14. Chain
15. Decorative cap
16. Fabric shade
17. Threaded tube
18. Lamp holder kit
19. Acryl plate
20. Bulb



ARAÑA
Manual de instrucciones

Lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones ya que puede necesitarlas en el futuro.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS CABLES CON LOS QUE ESTÁ TRABAJANDO ESTÉ DESCONECTADO, QUE HAYA EXTRAÍDO EL FUSIBLE O QUE ESTÉ DESACTIVADO EL DISYUNTOR. DESCONECTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON EL INTERRUPTOR DE LA LUZ NO ES SUFICIENTE PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS.

NOTA: Las instrucciones y medidas de seguridad importantes que se incluyen en este manual no pretenden cubrir todas las posibles situaciones que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no vienen incorporados en ningún producto. Estos factores deben ser aplicados por las personas que instalan esta unidad.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN: Antes de ensamblar el accesorio luminoso, consulte la sección titulada Conexiones del cableado. Si considera que no tiene suficiente experiencia en cableados eléctricos, consulte un manual de cableado del estilo “hágalo usted mismo” o solicite a un electricista calificado y matriculado que instale el accesorio luminoso.

DESEMBALE EL PAQUETE

Controle el contenido del paquete y asegúrese de que no falte ninguna pieza.

Herramientas necesarias: Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, llave inglesa, escalera de mano, cortaalambres, cables adecuados según el código de electricidad.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
GENERALIDADES

Antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico desactivando el disyuntor o quitando el fusible correspondiente de la caja de fusibles. Desconectar el suministro eléctrico con el interruptor de la luz no es suficiente para prevenir una posible electrocución.

Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con las normas locales y del Código Nacional de Electricidad (NEC). Si no está familiarizado con las conexiones de cableado eléctrico adecuadas, solicite los servicios de un electricista calificado.

Retire el accesorio luminoso y los paquetes de montaje de la caja, y consulte las ilustraciones que figuran en las instrucciones de instalación para asegurarse de que no falten piezas.

Asegúrese de leer estas instrucciones de instalación y revise los diagramas cuidadosamente antes de comenzar la instalación.


Armado e instalación

1. Instale la tapa decorativa (15),y el tubo roscado (17) en la pantalla de tela (16) de acuerdo a la ilustración. Instale el kit de portalámpara (18) en el tubo roscado (17) y luego instale la bombilla (20). Instale el otro tubo roscado (17) y la placa de acrílico (19) de acuerdo a la ilustración.
2. Conecte la cadena (14), el aro (13) y la argolla de suspensión (12) entre sí. Pase el cable (6) y el conductor de tierra (3) a través de la cadena (14), el aro (13), la argolla de suspensión (12), el rosetón (11) y el tubo roscado (9) hacia la caja de empalmes.
3. Gire el tubo roscado (9) para colocarlo en la argolla de suspensión (12).
4. **Asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado** y luego fije la placa de montaje (4) a la caja de empalmes (1) con los tornillos para metal (10) provistos.
5. Envuelva el conductor de tierra (3) debajo del tornillo de tierra (5) que está marcado “GND” y apriete dicho tornillo (5) para asegurarse de que el conductor de tierra (3) quede firmemente sujeto a la placa de montaje. Conecte el cable negro y liso del accesorio luminoso al cable de alimentación negro y el cable blanco y estriado del accesorio luminoso al cable de alimentación blanco mediante los capuchones de empalme (2) provistos. Conecte los conductores de conexión a tierra del accesorio luminoso y de la casa. Coloque el cableado nuevamente en la caja de empalmes.
6. Coloque el rosetón (11) para cubrir el tubo roscado (9) y apriételo con la argolla de suspensión (12) y el aro (13).

   Nota: Puede ajustar la longitud del tubo roscado enroscándolo o desenroscándolo de la placa de montaje Use la tuerca hexagonal (7) para fijarlo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Circuito de alimentación requerido: 120 V, 60 Hz

Conecte el o los cables blancos del accesorio luminoso al cable blanco del circuito de alimentación. Conecte el o los cables negros del accesorio luminoso al cable negro del circuito de alimentación. Conecte el conductor verde o de cobre pelado al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación. Utilice capuchones de empalme aprobados por UL (Underwriters Laboratories Inc.) o CSA (Asociación Canadiense de Normalización), adecuados para el tamaño, tipo y número de conductores. Asegúrese de que no queden hebras o cables flojos. Fije los capuchones de empalme con cinta aisladora aprobada por UL o CSA.

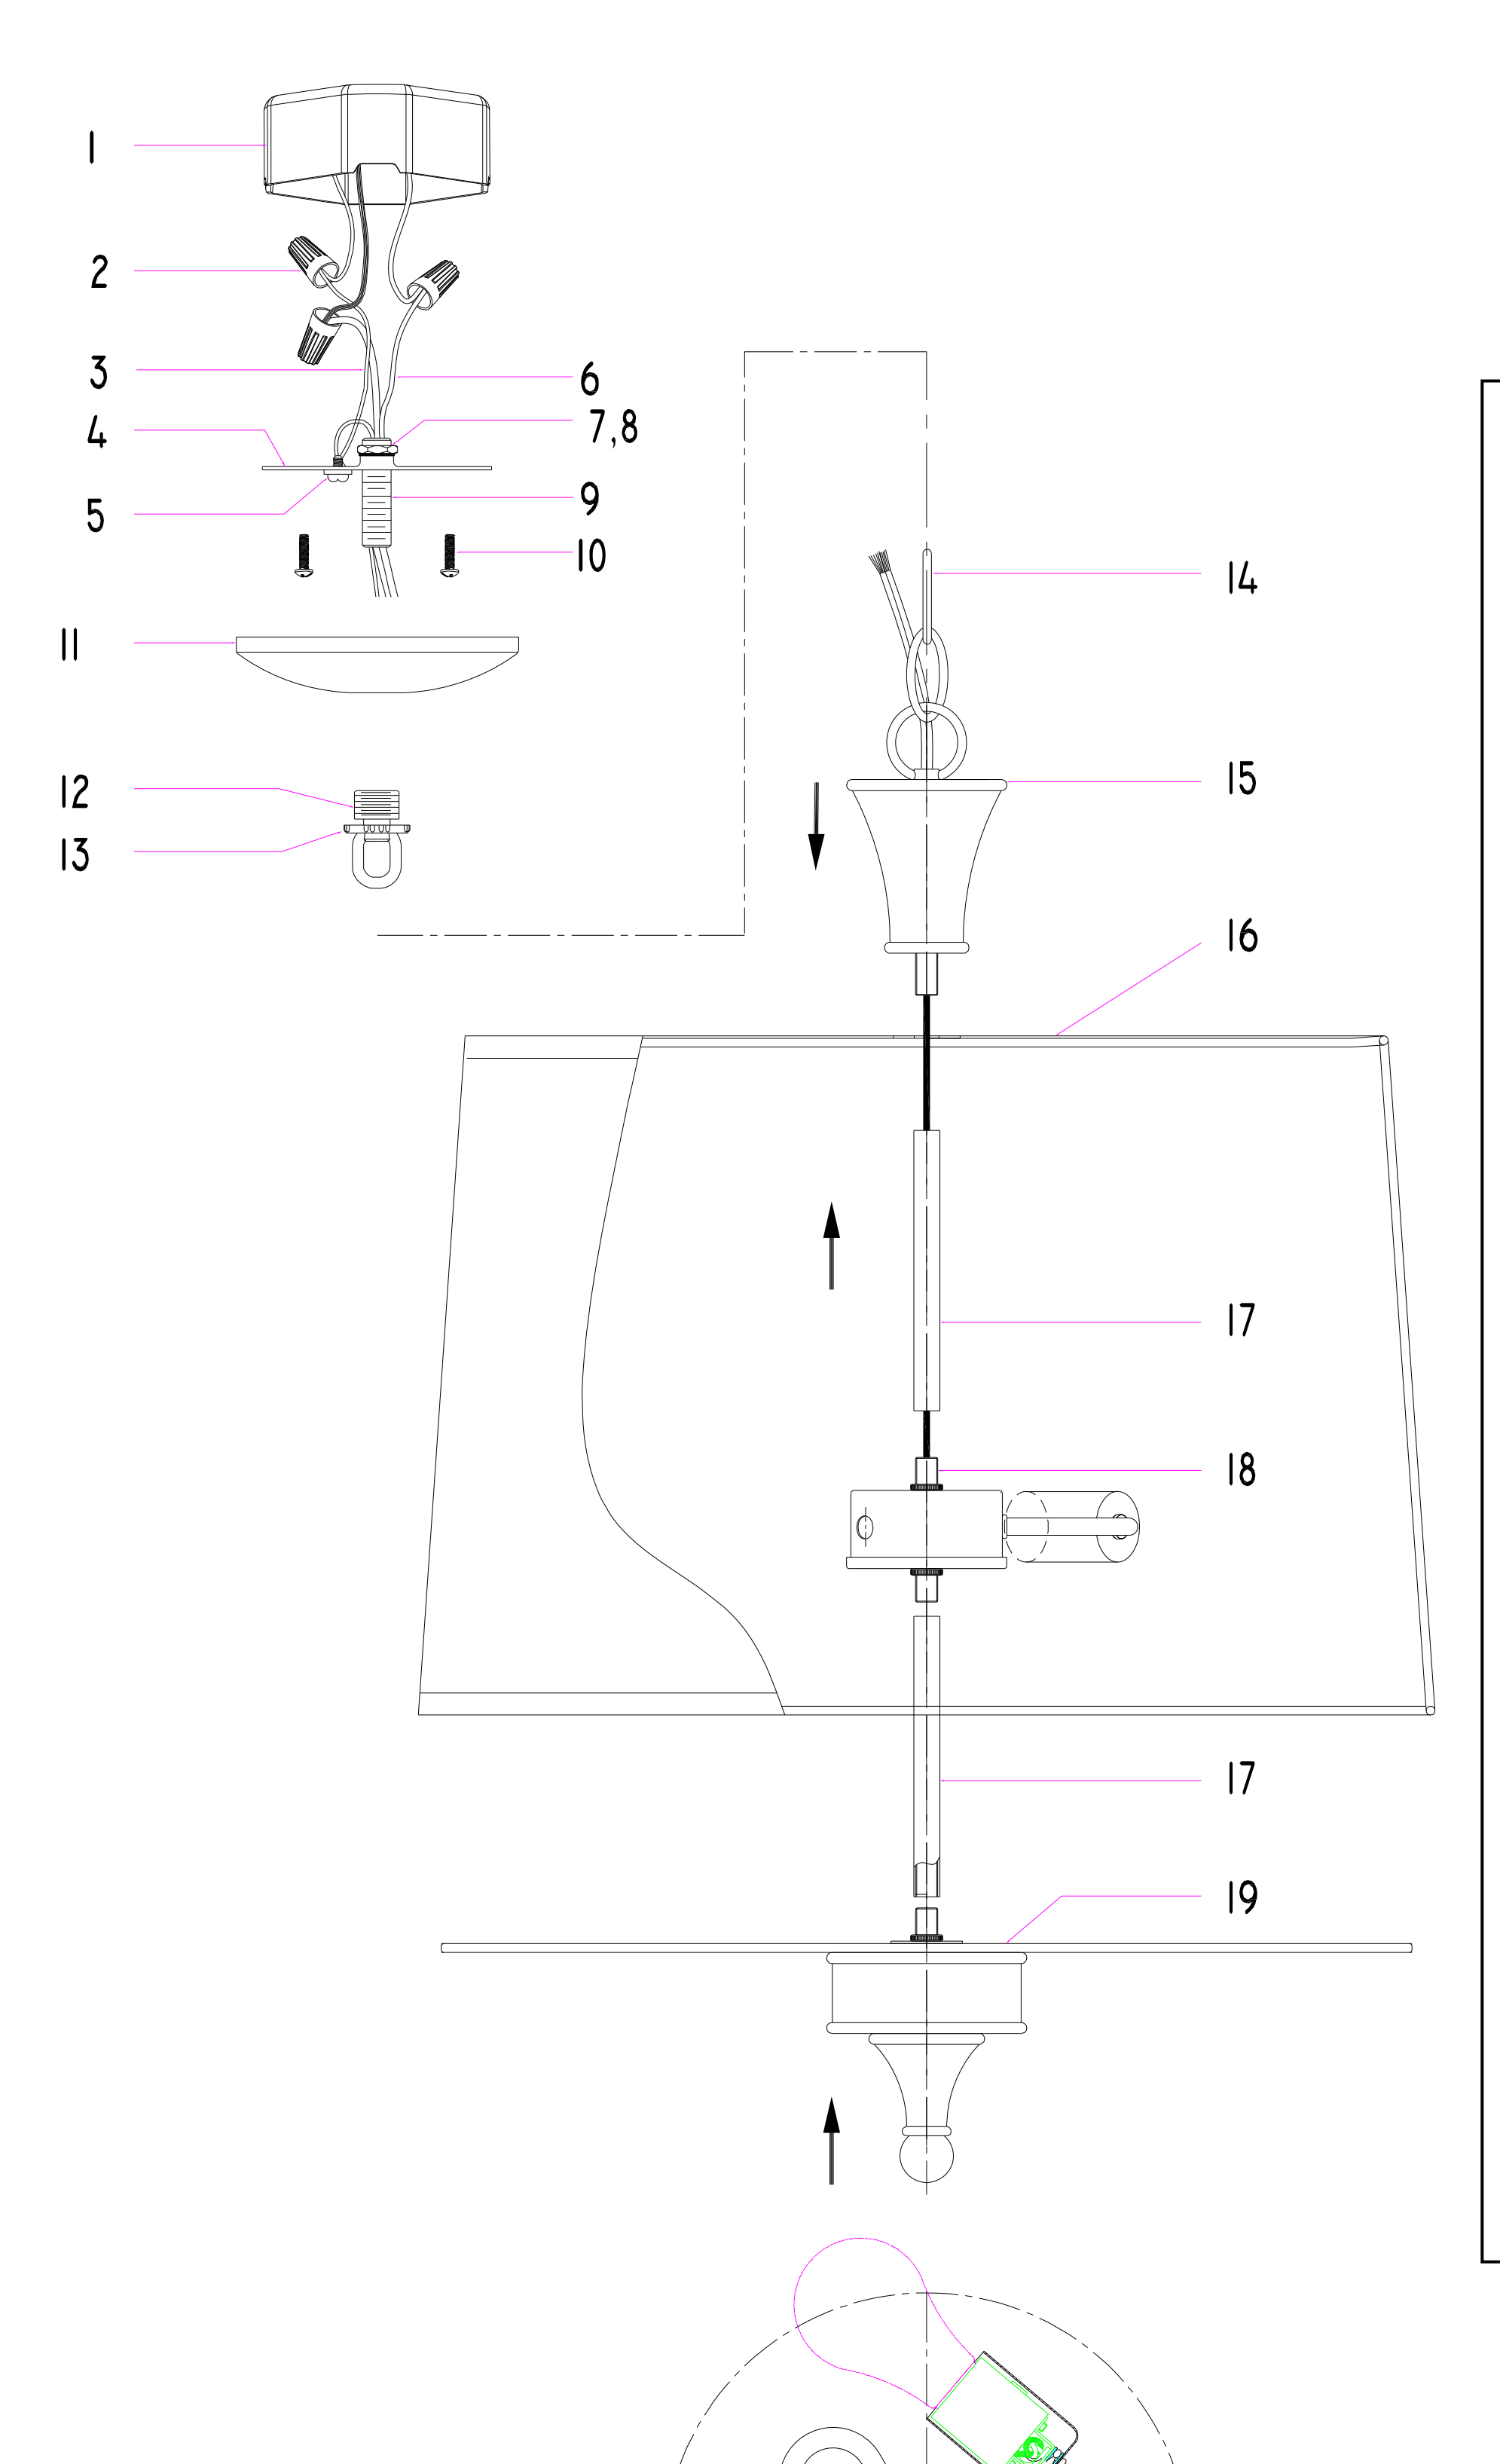

1. Caja de empalmes
2. Capuchón de empalme
3. Conductor de conexión a tierra
4. Placa de montaje
5. Tornillo de puesta a tierra
6. Cable
7. Tuerca hexagonal
8. Arandela dentada
9. Tubo roscado
10. Tornillo para metal
11. Rosetón
12. Argolla de suspensión
13. Aro
14. Cadena
15. Tapa decorativa
16. Pantalla de tela
17. Tubo roscado
18. Kit de portalámparas
19. Placa de acrílico
20. Bombilla